



Steel look doors



Mogelijkheid tot wel 2800mm deurhoogte voor de meeste plafondhoge toepassingen




Ruim aanbod aan stijlvolle deurgrepen met een zowel esthetisch als praktisch doel



Minimalistische aluminium profielen in diverse diktes voor 10 mm glasdikte




Ambachtelijke afwerking van omkadering en glasverdelingen aan beide zijdes



STEEL LOOK DEUREN

Een interieurtrend die blijvend populair is, betreft de steel look deur. De vraag naar deze elegante en minimalistische ontwerpen blijft groot. Het tijdloze karakter van deze deuren maakt ze een veelvoorkomende keuze in zowel residentiële als commerciële interieurs. Ze passen moeiteloos in diverse interieurstijlen. Gemaakt van aluminium met een zwarte poedercoating, bieden de steel look deuren van AID Glass dezelfde robuustheid als stalen deuren, maar zijn ze lichter en eenvoudiger in onderhoud.

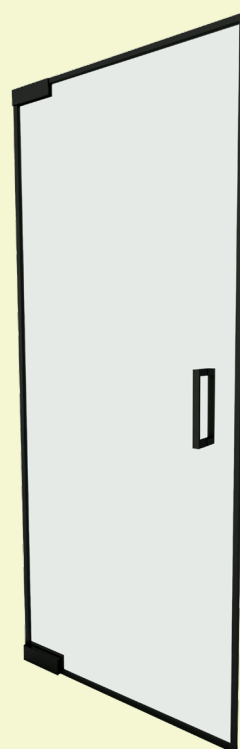

GLASSOORT

Transparantie is een essentieel aspect van modern interieurdesign. Helder glas voor maximale transparantie of gematteerd glas voor privacy doeleinden maken de mogelijkheden eindeloos.



Clear



Bronze



Grey



Dark Grey



Satin Clear



Satin Low Iron




Satin Bronze



Satin Grey

De trendy deurgreep in diverse uitvoeringen en lengtes draagt bij tot een moderne en elegante uitstaling wat naadloos in ieder soort interieur past.

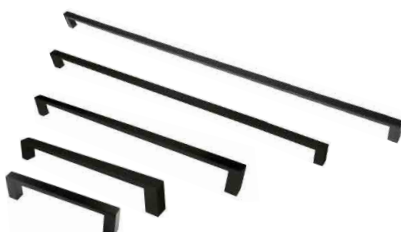

DEURGREEP

MODELLEN

Kies voor een klassiek deurmodel of ga voor een modern en speels design dat perfect aansluit aan het interieur - de mogelijkheden zijn eindeloos.



*Andere verdelingen op aanvraag

Van industrieel zwart of tijdloos wit tot warme aardetinten of levendige accentkleuren, gegarandeerd de perfecte kleur voor ieder project.

AFWERKING



Jet Black
RAL 9005



Signal White
RAL 9003



Anthracite Grey
RAL 7016



Olive Grey
RAL 7002



Halo Gold



Ano Bronze



Bronzo



Timeless Rust

*Overige speciale kleuren op aanvraag.

Steel look Single Action



Onze "Single Action" Steel look aanslagdeuren passen naadloos in elk deurkozijn. Dit zorgt voor maximale lichtinval en een strakke afwerking, wat deze deuren ook ideaal maakt voor renovatie- en moderniseringsprojecten.

Maximale deurbreedte: 1000mm

Maximale deurhoogte: 2400mm

MOGELIJKE DEUROPSTELLINGEN

- Enkele deur
- Enkele deur met vast of bewegend zijpaneel

KENMERKEN

Glasdikte: 10 mm gehard veiligheidsglas

Maatvoering profielen: 20x15x20x2 mm
Aluminium profiel met fijnstuctuur poedercoating

Maatvoering glasverdelingen: 20x2 mm
Aluminium strip met fijnstuctuur poedercoating

Aantal scharnieren: 2 tot 3 wandscharnieren,
fijnstuctuur poedercoating


Type slotkast: Loopslot met L-kruk, fijnstuctuur
poedercoating

Maximale openingshoek: 0° tot +90°

Maximaal deurgewicht: 80 kg

Tolerantie: Vanuit de loodlijn(en) zijn buigingen tot 3 mm toegestaan, inherent aan productennorm EN 12150

Wordt als set geleverd. Inclusief deurpaneel, zijdelingse wandscharnieren en slotkast. Inclusief verpakking.

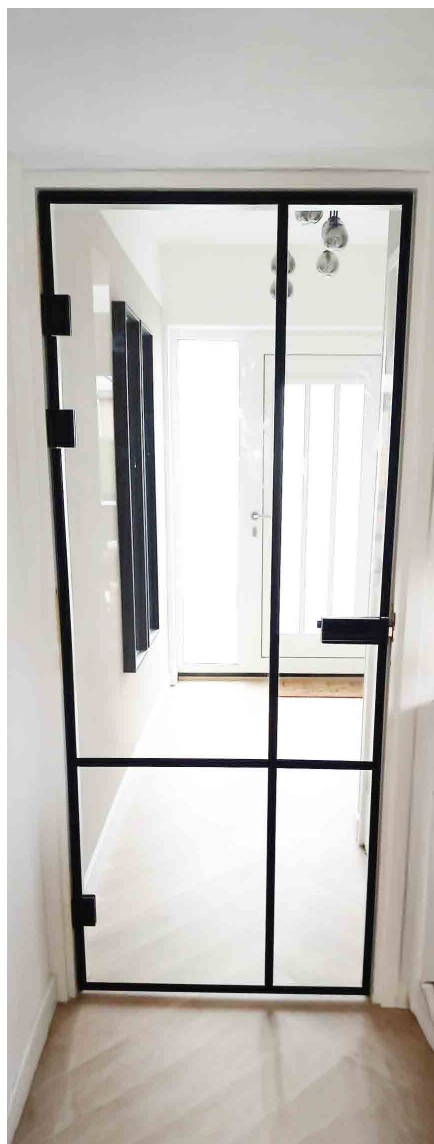

Steel look Double Action



Double Action deuren zijn uitgerust met een hydraulisch mechanisme dat tweezijdig openen mogelijk maakt, waardoor ze naast een soepele doorgang en extra gebruiksgemak een flexibele keuze zijn voor uiteenlopende toepassingen.

Maximale deurbreedte:	1000mm
-----------------------	--------

Maximale deurhoogte:	2800mm
----------------------	--------

MOGELIJKE DEUROPSTELLINGEN

- Enkele deur
- Enkele deur met vast zijpaneel
- Dubbele deur
- Dubbele deur met vast zijpaneel

KENMERKEN

Glasdikte: 10 mm gehard veiligheidsglas

Maatvoering profielen: 20x15x20x2 mm

Aluminium profiel met fijnstuctuur poedercoating

Maatvoering glasverdelingen: 20x2 mm

Aluminium strip met fijnstuctuur poedercoating

Scharnier: Hydraulische zijscharnier, geanodiseerd

Type deurgreep: U-greep of hoekgreep in diverse lengtes, fijnstuctuur poedercoating

Maximale openingshoek: 0° tot +110° / -110°

Maximaal deurgewicht: 100 kg

Tolerantie: Vanuit de loodlijn(en) zijn buigingen tot 3 mm toegestaan, inherent aan productennorm EN 12150

Wordt als set geleverd. Inclusief deurpaneel, zijdelingse wandscharnieren en deurgreep. Inclusief verpakking.

Steel look Pivot



Pivoterende steel look deuren worden middels een hydraulisch scharnier bovenop de vloer excentrisch gemonteerd. Naast dubbelzijdig openen, zorgt het zelfsluitend mechanisme voor een soepele en gecontroleerde bediening.

Maximale deurbreedte: 1300mm

Maximale deurhoogte: 2800mm

MOGELIJKE DEUROPSTELLINGEN

- Enkele deur
- Enkele deur met vast zijpaneel
- Dubbele deur
- Dubbele deur met vast zijpaneel

KENMERKEN

Glasdikte: 10 mm gehard veiligheidsglas

Maatvoering profielen: 20x15x20x2 mm

Aluminium profiel met fijnstuctuur poedercoating

Maatvoering glasverdelingen: 20x2 mm

Aluminium strip met fijnstuctuur poedercoating

Pivoterend scharnier: Hydraulische onderschoen of vloerveer met afdekplaat, fijnstuctuur poedercoating


Type deurgreep: U-greep of hoekgreep in diverse lengtes, fijnstuctuur poedercoating

Maximale openingshoek: 0° tot +120° / -120°

Maximaal deurgewicht: 100 kg

Tolerantie: Vanuit de loodlijn(en) zijn buigingen tot 3 mm toegestaan, inherent aan productennorm EN 12150

Wordt als set geleverd. Inclusief deurpaneel, vloer- en plafondscharnieren en deurgreep. Inclusief verpakking.

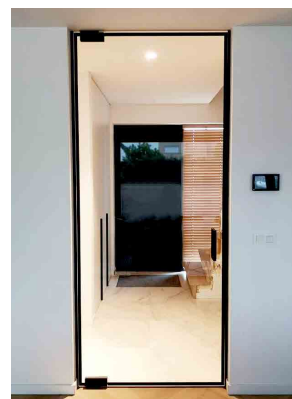

Steel look Slide



Schuifdeuren combineren functionaliteit met een ruimtebesparende en moderne vormgeving. Naast hun praktische toepassing dragen deze deuren bij aan een strakke look, wat ze zowel functioneel als stijlvol maken.

Maximale deurbreedte: 1300mm

Maximale deurhoogte: 2800mm

MOGELIJKE DEUROPSTELLINGEN

- Enkele deur
- Enkele deur met vast zijpaneel
- Dubbele deur
- Dubbele deur met vast zijpaneel

KENMERKEN

Glasdikte: 10mm gehard veiligheidsglas

Maatvoering profielen: 20x15x20x2 mm

Aluminium profiel met fijnstuctuur poedercoating

Maatvoering glasverdelingen: 20x2 mm

Aluminium strip met fijnstuctuur poedercoating

Type schuifrail: rail 2180mm, fijnstuctuur poedercoating, soft-closing optioneel


Type vintage schuifrail: rail 2000mm, fijnstuctuur poedercoating, soft-closing niet mogelijk

Type deurgreep: U-greep, hoekgreep of komgreep in diverse lengtes, fijnstuctuur poedercoating

Maximaal deurgewicht: 80 kg

Tolerantie: Vanuit de loodlijn(en) zijn buigingen tot 3 mm toegestaan, inherent aan productennorm EN 12150

Wordt als set geleverd. Inclusief deurpaneel, schuifdeurrail en deurgreep. Inclusief verpakking.

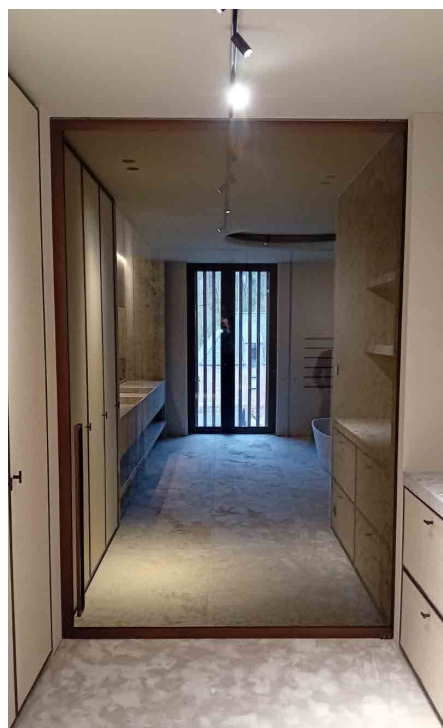



AID Glass BV

Rademakersstraat 37

3950 Bocholt (BE)

tel. +32 (0)89 48 12 06

info@aidglass.be

www.aidglass.be

