



Slim Series

Steel look binnendeuren




De uitstraling van een stalen deur.

Een absolute recente interieurtrend, is de steel look deur. Steel look deuren hebben dezelfde stoere en robuuste uitstraling als een stalen deur met glas, maar zijn lichter en voordeliger geprijsd.

Steel look deuren van AID Glass worden vervaardigd uit glas met slanke aluminium profielen in zwarte structuur poedercoating.

Deze strak ogende deuren dienen als blikvangers en passen in vrijwel ieder interieur, zowel modern als klassiek. Bovendien kunnen ze ook als aanslagdeur, schuifdeur of pivoterend gemonteerd worden om in iedere interieurstijl tot hun recht te komen.

AID Glass assembleert steel look binnendeuren en douchewanden met alle zorgvuldigheid en steeds in eigen productie. Hierdoor kan de deur of wand volledig naar wens van de klant aangepast worden.



Naadloze hoeken




20 mm verdelingen



Glassoort.

Al onze glazen binnendeuren worden vervaardigd uit gehard veiligheidsglas volgens norm EN-12150, waardoor deze tot 5 keer sterker is dan floatglas. Onze steel look deuren worden standaard vervaardigd uit 10mm gehard glas. In het geval van grotere en bredere deuren, wordt er 12mm gehard glas toegepast. Naast helder glas, is het ook mogelijk om de deur te personaliseren met diverse getinte of matte glassoorten.

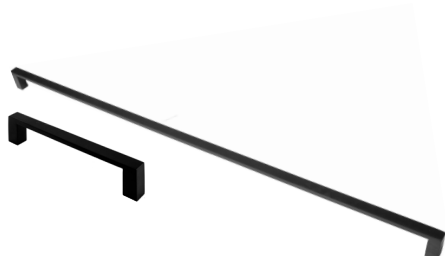


Deurgrepen.

Deurgrepen lijken slechts een klein detail te zijn, maar hebben een groot effect op de uitstraling van de deur. Onze steel look deuren worden standaard geleverd met een bijpassende strakke en stoere vierkante deurgreep in U-vorm in mat zwart structuur uitvoering. Deze platte greep bestaat in 200mm of 1000mm lengte.

Vakverdeling.

Dankzij de aluminium profielen met haast naadloze hoeken in mat zwart structuur poedercoating, hebben onze steel look deuren dezelfde uitstraling als een stalen deur. Met aluminium kleepstrips van 20mm breedte kunnen er verdelingen naar keuze in het glas aangebracht worden. Zo heeft u keuze tussen klassieke deurmodellen of moderne en speelse verdelingen in het glas.

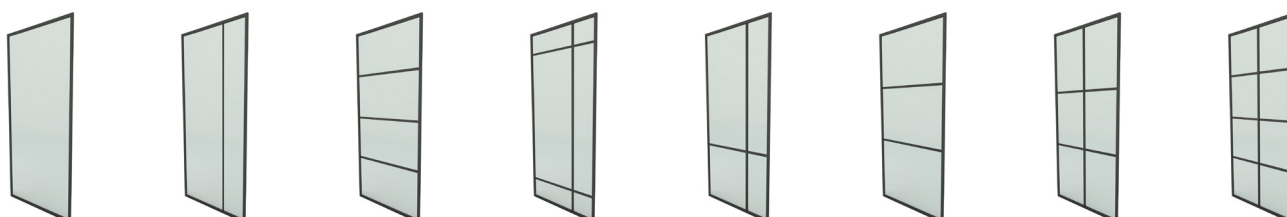

*Andere verdelingen op aanvraag

Aanslagdeuren



Onze steel look binnendeuren worden als stompe deur gemonteerd. Het grote voordeel hiervan is dat ze volledig in het deurkozijn vallen, waardoor (dag)licht helemaal vrij spel verkrijgt! Daarnaast kan een steel look binnendeur ook perfect in een bestaand kozijn gemonteerd worden.

Maximale deurbreedte: 1000mm

Maximale deurhoogte: 2600mm

MOGELIJKE DEUROPSTELLINGEN

- Enkele deur
- Enkele deur met vast of bewegend zijpaneel

KENMERKEN

Glasdikte: 10mm gehard veiligheidsglas

Maatvoering profielen: 20x20x20x2 mm
Aluminium profiel met RAL 9005 structuur zwart

Maatvoering glasverdelingen: 20x2 mm
Aluminium strip met RAL 9005 structuur zwart

Aantal scharnieren: 2 tot 4 wandscharnieren, RAL 9005 structuur zwart

Type slotkast: Loopslot met L-kruk, RAL 9005 structuur zwart

Maximale openingshoek: 0° - 90°

Maximaal deurgewicht: 80 kg

Tolerantie: Vanuit de loodlijn(en) zijn buigingen tot 3 mm toegestaan, inherent aan productennorm EN 12150
Wordt als set geleverd. Inclusief deurpaneel, scharnieren en slotkast. Inclusief verpakking.



Pivoterende deuren



Pivoterende steel look deuren roteren op de vloer en aan het plafond door middel van een zelfsluitende onderschoen of vloerveer. Dankzij deze unieke manier van scharnieren, kan de deur langs 2 kanten openen en zachtjes terug sluiten. Bij deuren vanaf 100kg, wordt een vloerveer aangeraden voor extra stabiliteit.

Maximale deurbreedte:	1300mm
-----------------------	--------

Maximale deurhoogte:	2900mm
----------------------	--------

MOGELIJKE DEUROPSTELLINGEN

- Enkele deur
- Enkele deur met vast zijpaneel
- Dubbele deur
- Dubbele deur met vast zijpaneel

KENMERKEN

Glasdikte: 10 tot 12mm gehard veiligheidsglas

Maatvoering profielen: 20x20x20x2 mm
Aluminium profiel met RAL 9005 structuur zwart

Maatvoering glasverdelingen: 20x2 mm
Aluminium strip met RAL 9005 structuur zwart

Pivoterend scharnier: Hydraulische vloerscharnier of vloerveer met afdekplaat, RAL 9005 structuur zwart

Type deurgreep: U-greep 20/200 of 20/1000, RAL 9005 structuur zwart

Maximale openingshoek: 0° - 175° / -175° - 0°

Maximaal deurgewicht: 100 kg

Tolerantie: Vanuit de loodlijn(en) zijn buigingen tot 3 mm toegestaan, inherent aan productennorm EN 12150

Wordt als set geleverd. Inclusief deurpaneel, vloer- en plafondscharnieren en deurgreep. Inclusief verpakking.



Schuifdeuren



Het manuele schuifdeursysteem *Muto* is geschikt voor enkele en dubbele schuifdeuren, met tal van functies zoals soft-closing of een geïntegreerd vergrendelingsmechanisme. Daarnaast is de schuifrail eenvoudig te installeren en af te stellen dankzij de verwijderbare afdekplaat aan de voorzijde van de rail.

Maximale deurbreedte: 1000mm

Maximale deurhoogte: 2600mm

MOGELIJKE DEUROPSTELLINGEN

- Enkele deur
- Enkele deur met vast zijpaneel
- Dubbele deur
- Dubbele deur met vast zijpaneel

KENMERKEN

Glasdikte: 10mm gehard veiligheidsglas

Maatvoering profielen: 20x20x20x2 mm

Aluminium profiel met RAL 9005 structuur zwart

Maatvoering glasverdelingen: 20x2 mm

Aluminium strip met RAL 9005 structuur zwart

Type schuifrail: rail 2180mm, RAL 9005 structuur zwart, soft-closing optioneel

Type vintage schuifrail: rail 2000mm, RAL 9005 structuur zwart, soft-closing niet mogelijk

Type deurgreep: U-greep 20/200 of 20/1000, RAL 9005 structuur zwart

Maximaal deurgewicht: 80 kg

Tolerantie: Vanuit de loodlijn(en) zijn buigingen tot 3 mm toegestaan, inherent aan productennorm EN 12150

Wordt als set geleverd. Inclusief deurpaneel, schuifdeurrail en deurgreep. Inclusief verpakking.



Steel look douche



Industriële douchewanden in steel look, al dan niet in combinatie met een steel look douchedeur, zorgen voor dé blikvanger bij uitstek in badkamers. Dankzij het gebruik van roestvrij en onderhoudsvriendelijk aluminium, is het zeer geschikt voor vochtige ruimtes.

MOGELIJKE OPSTELLINGEN

- Douchedeur
- Douchedeur met vast zijpaneel
- Douchewand
- Combinatie douchedeur met douchewand

KENMERKEN

Glasdikte: 10mm gehard veiligheidsglas

Maatvoering profielen: 20x20x20x2 mm
Aluminium profiel met RAL 9005 structuur zwart

Maatvoering glasverdelingen: 20x2 mm
Aluminium strip met RAL 9005 structuur zwart

Type scharnier: Pendeldeurscharnier voor in vochtige ruimtes, RAL 9005 structuur zwart

Type deurgreep: U-greep 20/200 of 20/1000, RAL 9005 structuur zwart

Type stabilisator: Vierkante stabilisator 15x15mm, RAL 9005 structuur zwart

Maximale openingshoek deur: 0° - 90° / -90° - 0°

Maximaal deurgewicht: 50 kg per scharnier

Tolerantie: Vanuit de loodlijn(en) zijn buigingen tot 3 mm toegestaan, inherent aan productennorm EN 12150

Wordt als set geleverd. Inclusief deurpaneel, wandscharnieren en deurgreep. Inclusief verpakking.



AID Glass BV

Rademakersstraat 37

3950 Bocholt (BE)

tel. +32 (0)89 48 12 06

info@aidglass.be

www.aidglass.be

